



Gebuchte Lager und Bolzen serienmäßig  
Bearings and bolts serially with bushings



## Konstruktionsmerkmale

- Pneumatischer Antrieb - Keine Elektrik nötig
- Stabile Bauweise durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Grundkörper mit schwenkbaren Tragarmen zum Radfreiheben
- Manuelle Tragarmarretierung (FK)
- Gebuchte Lager und Bolzen serienmäßig
- Fangeinrichtung mittels selbstsicherndem Klinkensystem
- Automatisches Entriegelungssystem der Fangeinrichtung
- Nutzung bodenauflegend (BA), bodeneben (BE) oder Mobil


## Equipment

- *Pneumatic drive - no electricity necessary*
- *Sturdy design via use of high quality components*
- *Base body with swivel arms for wheel free lifting*
- *Manual arm lock mechanism (FK)*
- *Bearings and bolts serially with bushings*
- *Catching mechanism via self-securing locking system*
- *Automatic unlocking of catching mechanism*
- *Available as on-floor version (BA), inground version (BE) or mobile version*

Stand 11/2022

Modell		PneuLift® 0.30 BA	PneuLift® 0.35 BE	PneuLift® 0.30 M
Artikel-Nr.		707000	734590	707190
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000	3.500	3.000
Hubhöhe Lifting height	mm	935	1.160	935
Auf-/Überfahrhöhe Drive-on /-over height	mm	110	-	110
Aufstelllänge Set-up length	mm	1.675	1.950	1.675
Aufstellbreite Set-up width	mm	1.185	1.066	1.185
Luftanschluss Air connection	bar	max 8	max 8	max 8

### PneuLift® 0.30 BA

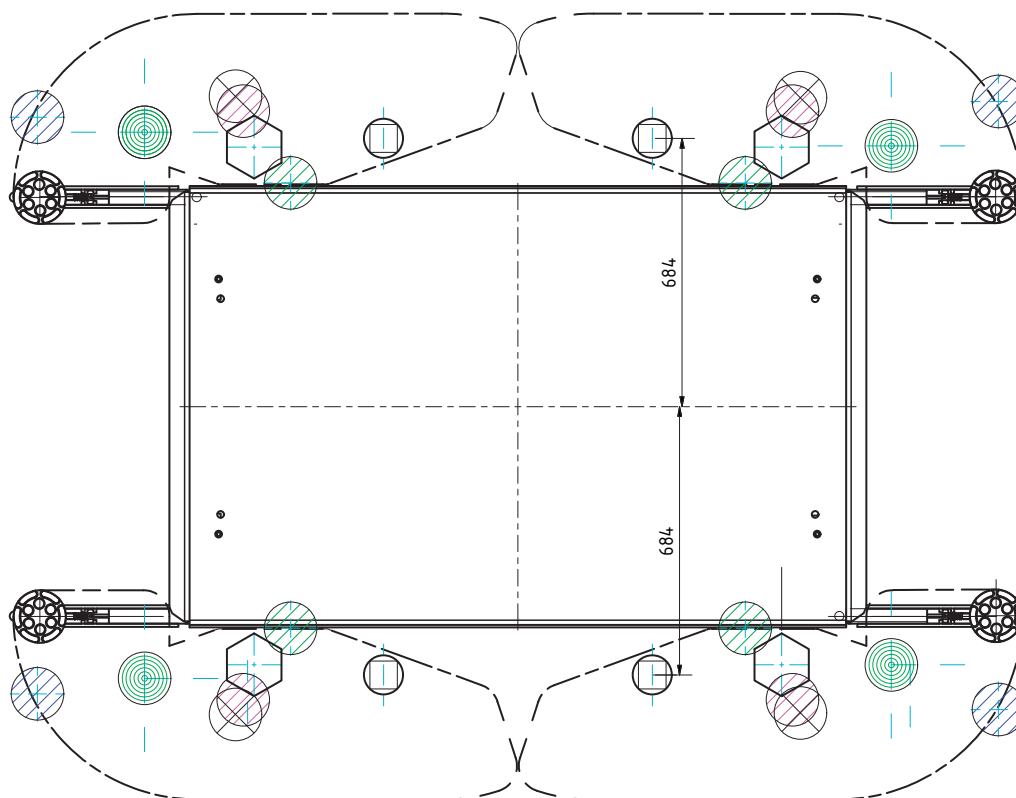

- VW LT 06> Crafter RS3
- VW LT2 lang (mit Altern.)
- VW T5 lang
- VW Golf V
- VW UP
- MB Smart for two
- BMW R50
- BMW 3er Serie
- Toyota iQ
- MB Smart BR453
- Q7 ab 2006
- A6 ab 2005
- C-Klasse