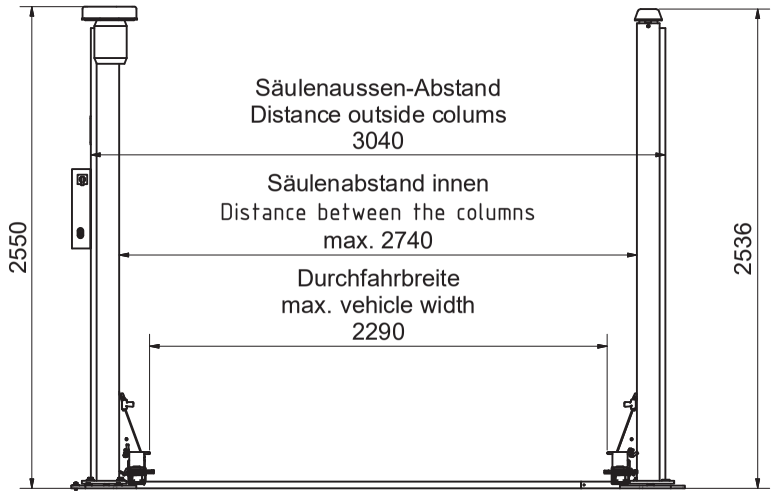

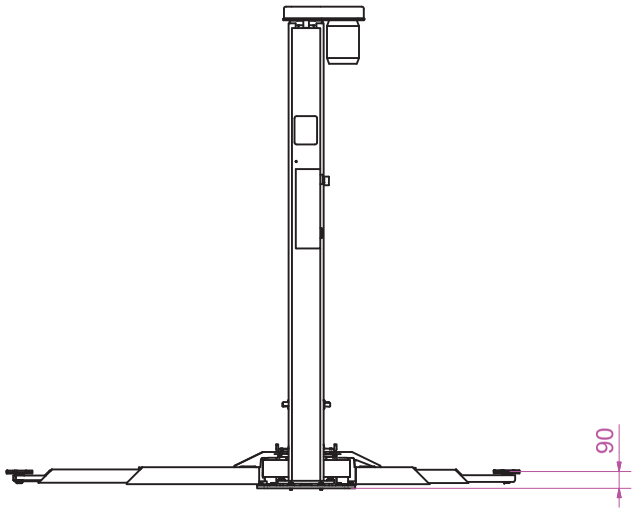

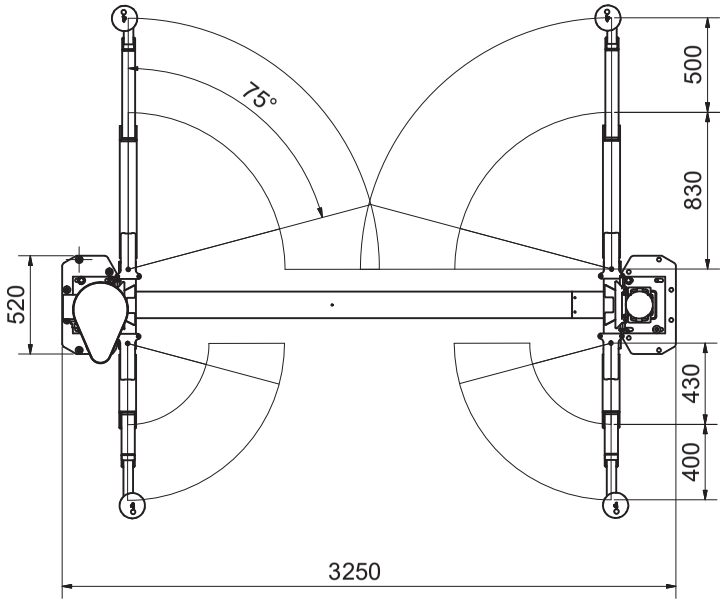

Tragfähigkeit 3.000 kg
Hubhöhe ca. 2.005 mm
Hub-/Senkzeit ca. 45 s
Unterschwenkhöhe ca. 90 - 115 mm
Auszug kurze Tragarme ca. 430 - 830 mm
Auszug lange Tragarme ca. 830 - 1.330 mm
Aufstellbreite/-höhe ca. 3.250 / 2.550 mm
Antriebsleistung 3 kW
Antriebsspannung (elektrisch) 400 / 50 V/Hz
Absicherung (elektrisch) 16 A träge

Aus:								Oberfläche DIN ISO 1302	
								Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel	
Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:		Datum	Name	CONSUL
						gez.	04.10.2017	ANJA	
						gepr.			
					Consul 2.30 Easylift				H362.00-42222.0
									Ersatz für: / Blatt: 1
									Ersetzt durch: / von: 4