

Kompaktscheren Hebebühne 0.35 KH

Compact scissor lift 0.35 KH

CONSUL®

NEW

3500 kg von Null (unten)
3500 kg from zero (bottom)

Fahrbahn aus rutschhemmendem Tränenblech
Platforms made from slip-resistant bulp plate



Feuerverzinkter Bodenrahmen
Base frame hot-dip galvanized

Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich

Dual hydraulic system - double cylinder in every scissor, no air supply necessary



Konstruktionsmerkmale



- Fahrbahn aus rutschhemmendem Tränenblech (optional fvz.)
- Integrierter elektrohydraulischer Antrieb
- Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
- Mechanischer Gleichlauf
- Optional: Mobilset (1 Zugstange, 2 montierbare Laufrollen)
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Totmannsteuerung
- Notablassfunktion und Überlastsicherung
- Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
- Feuerverzinkter Bodenrahmen und galvanisch verzinkte Rampen
- Inklusive 4 Elastomeraufnahmen 40 mm
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- Platforms made from slip-resistant bulp plate
- Integrated electro hydraulic drive
- Dual hydraulic system - double cylinder in every scissor, no air supply necessary
- Mechanical synchronisation
- Optional: mobile set (1 connecting rod, 2 mountable guide rollers)
- Safety signal tone during lowering in foot area
- Dead-man control
- With emergency lowering device and overload protection
- Tracks adjustable in length with flap mechanism, can be operated from the side
- Base frame hot-dip galvanized and galvanized ramps
- Incl. 4 elastomer adapters 40 mm
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Stand 08/2024

Modell		0.35 KH
Artikel-Nr.		766667
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	1 x 2,2 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting / lowering time	s	30

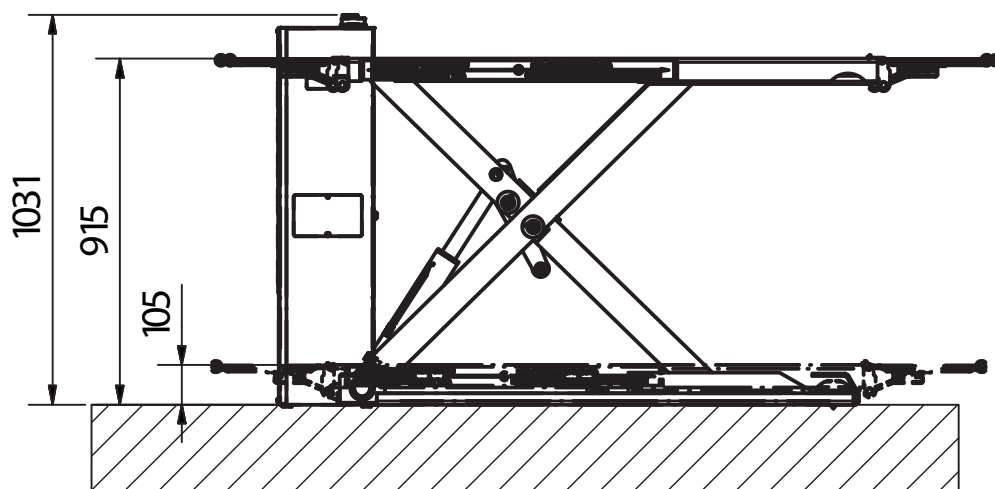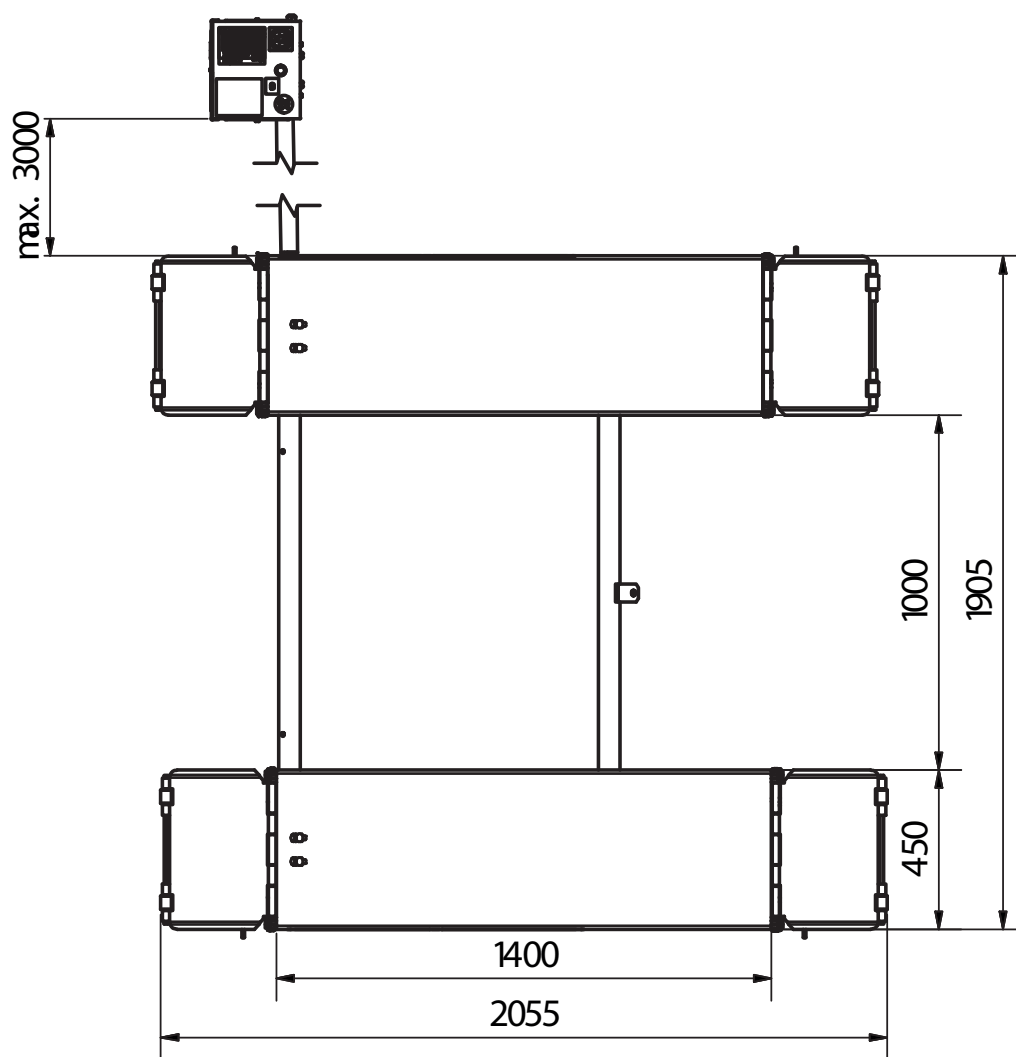

Made in Germany



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von den Artikeln abweichen.
Printing errors, mistakes and technical changes reserved. Illustrations can deviate from the products.

