


Nivellierbarer Lichteinstellplatz für die richtlinienkonforme Scheinwerferprüfung gemäß §29 StVZO, Anlage 4. Die Fahrbahnfläche von 4.500 x 630 mm bietet mit einer Tragfähigkeit von 1,25 t (Radlast) eine optimale Möglichkeit für das Prüfen der Scheinwerfer vom kleinen PKW bis hin zum Transporter.



Lieferung inkl. Prüfbuch

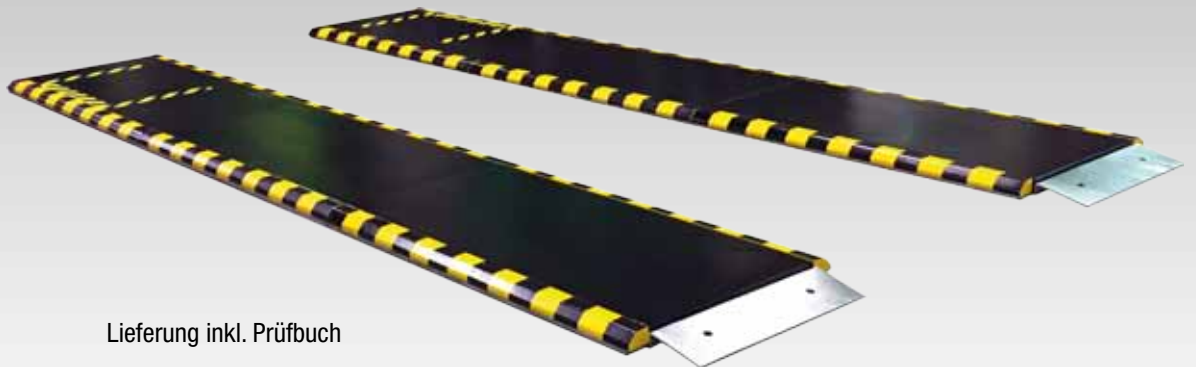

Feuerverzinkte Nivelliereinrichtung



Feuerverzinkte Auffhrrampe

	Artikel-Nr.
Consul 0.45 LEP	56389.0
Verlängerungssatz 1.000 mm	56616.6
Verlängerungssatz 1.500 mm	56405.4
Power-Grip Belag	40243.8
Verlängerte Auffahrampen	56578.8
Abfahrampen	56615.8
Fundamentwanne inkl. Schutzleiste	56617.4
Befestigungsmaterial	56580.4

